

## 产品推荐

设备名称：混插矩阵



设备型号：HT-MAX0808

（投标型号：建议借用 HT-MDX0808）

销售指导价（含税）：5280

（仅为控制机箱价格，板卡另计）

设备图片：

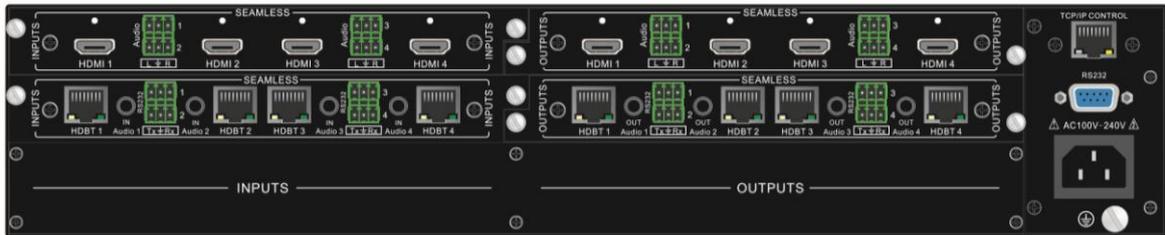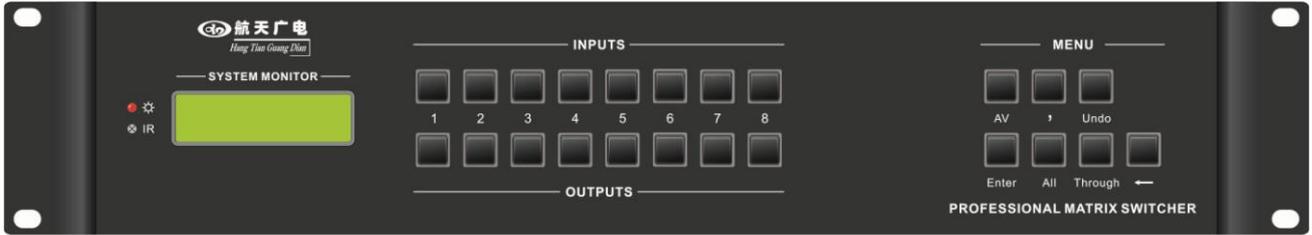



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

- ★全数字化切换，支持 8 路输入、8 路输出，**每种无缝输入输出卡都能实现真正实时的无缝切换；**
- ★支持所有常用输入/输出信号卡，可用 HDMI，**HDBaseT，SD/HD/3G-SDI，光纤**，DVI 和 VGA（兼容 YUV，YC 及 CVBS）多种信号卡搭配组成切换系统；
- ★采用 FPGA 架构，内部自建核心运算机制，无内嵌操作系统；
- ★总线交换技术，每路信号采用单独专用通道进行传输，保证所有信号图像的实时显示；
- ★**设备具有倍频倍线功能**，对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示，将不同分辨率的信号统一处理输出相同分辨率的信号；
- ★真正的交叉切换，不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出；
- ★先进的 EDID 管理，保障更大的兼容性；
- ★音视频均可独立切换；
- ★支持 HDMI1.4a，兼容 HDCP，支持 3D；
- ★**支持 HDBaseT 技术集成；**
- ★**支持双绞线和光纤传输输入输出信号卡；**
- ★瞬时显示切换，确保过渡平稳运行；
- ★独特的像素时钟技术，提供卓越的输出传输和准确的时间；
- ★现场升级和热插拔，保证友好的用户体验；
- ★支持掉电保护，断电不会丢失参数和功能设置；
- ★**支持按钮，IR 和 RS232 控制，可选 TCP / IP 控制，同时兼容第三方控制；**
- ★国际标准电源支持（AC100~AC240V，50/60Hz），安全认证。

配单应用：

数字会议系统中用于信号显示切换、通常和中控搭配较多

板卡配置价格

无缝卡板类型	输入卡价格	输出卡价格
	1250	1780
	1250	1780
	1250	1780
	1900	2170
	2360	2500
	3160	3420
	6900	7100