

航天网络广播寻呼话筒

HT-9732

www.htjy.com

使用说明书



中国航天广电——音视频技术方案专家

南昌航天广信科技有限责任公司
服务热线：400-685-9998
企业邮箱：htjy@htjy.com
官方网站：<http://www.htjy.com>

操作广播系统前，请详细阅读本说明书
请将说明书妥善保管，以备将来阅读参考

航天网络广播寻呼话筒

规格型号：HT-9732

功能特点：

- ※ 7寸电容式触摸屏，人性化人机操作界面
- ※ 采用高灵敏度拾音咪，拾音距离150-300mm（根据现场实际情况调节话筒增益）
- ※ 内置防啸叫模块（可选）
- ※ 内置监听喇叭3W
- ※ 设备具有本地设置（具有中文输入法）功能，无需连接电脑或其他配置工具（也支持远程设置）
- ※ 一路短路输入接口，支持短路触发功能
- ※ 一路音频输入，一路音频输出（带音量调节旋钮），一路耳机输出（带音量调节旋钮）

前面板图：



后面板图：




使用说明：

- 1、快捷寻呼：系统默认开机界面，可设置9个快捷寻呼键（通过服务器映射）。
- 2、寻呼：选择单个或多个终端进行实时寻呼讲话。



- 3、对讲：可选择终端进行双向实时通话（带对讲功能的终端）。

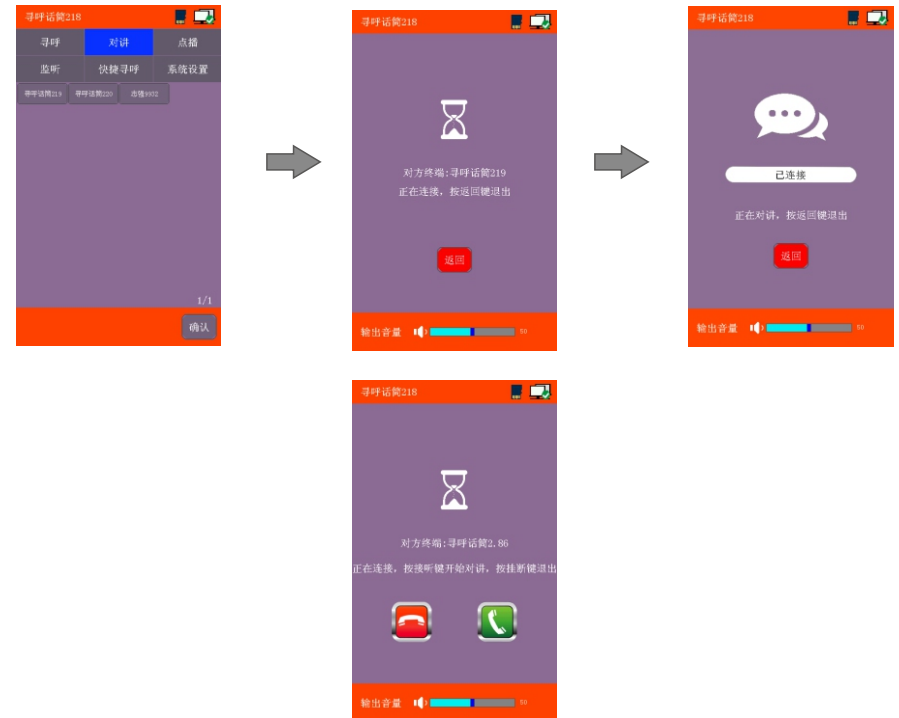

4、点播：

可选择服务器媒体播放至指定终端，具有上/下曲、快进/退（拖动播放进度条）、播放、停止功能，媒体按选择顺序播放。如下图：↓



5、监听：可选择终端（内置麦克风的终端）监听现场环境声音。

6、系统设置：



(1) 背光和注销时间：

a) 背光时间设置：

从、5s、10s、20s、30、60s、300s、600s可设；

b) 注销时间设置：

从、5s、10s、20s、30、60s、300s、600s可设。

如右图：→



(2) 终端设置：

- 终端名称：输入设备使用的名称（如：广场区域）；
- 终端IP地址：输入所需的设备IP地址；
- 子网掩码：根据现场情况实际填写（一般使用255.255.255.0）；
- 终端端口：默认34835（不用更改）
- 网关地址：根据现场情况实际填写（一般与服务器使用同一网关）；
- 服务器IP地址：填写所连接服务器的当前IP地址；
- 服务器端口：8888（一般不用更改）；
- 日志功能：用于查看设备状态（调试员用）；
- 对讲功能：选择“否”其他可对讲设备在对讲界面上就看不见此设备，反之可见，默认“是”。如右图：→



(3) 密码设置：

可对设备进行登录密码设置、修改，密码设置后注销机制自动生效。如左图：←



(4) 版本和优先级设置：

a) 可切换V2.2.7.0、V2.3.7.0、V2.4.7.0三个版本，用于配套不同的网广播系统；

b) 优先级设置，可设置设备的寻呼等级，由高至低（19-99）九级可调。如右图：→



(5) 音量设置：

采用独立的音量机制，按使用模式设置各自的音量

a) 寻呼音量——话筒在发起寻呼任务时的默认音量；

b) 对讲音量——调整设备在对讲任务时监听喇叭和本机输出的默认音量；

c) 点播音量——设备在发起点播任务时，设备自身的监听和本机输出默认音量；

d) 监听音量——设备在发起监听任务时，设备自身的监听和本机输出默认音量；

e) 输出音量——设备在作为解码设备是的输出默认音量，可选择“是/否”受网络任务。如右图：→



(6) 音效设置：

可设置设备输出的音效，具有室内、室外、人声、背景音乐四种固定模式。

具有低音、中低音、中高音、高音四种增益微调“确定”后自动保存。如左图：←



(7) 语言设置：

可选择设备自身的显示语言（不含服务器信息），简体中文、繁体中文、英语三种模式。如右图：→



(8) 铃声设置：

用于设置对讲时的提示铃声，5种铃声选择，可设置是否自动接听，自动接听时间可设（0-60s，10s步进）。如右图：→



(9) 系统升级：

使用TF卡对产品进行升级（专业人员使用）。

(10) 恢复和备份设置：

用于对设备设置信息的备份与还原

- a) 恢复出厂设置——恢复出厂的默认设置；
 - b) 清空离线数据——用于清空离线任务（选配）；
 - c) 备份终端设置——备份当前终端设置信息；
 - d) 恢复备份的终端设置——恢复备份的终端设置信息。
- 如右图：→



(11) 设备信息：

显示设备的当前所有配置信息。如右图：→



(12) 设备重启：

用于设备软重启。

7、远程Web管理

设备具有远程Web方式远程设置功能。

输入设备当前IP地址例“192.168.2.86”就可通过计算机远程对设备进行配置与修改（注：操作技算计必须和设备处在同一网段）。

操作界面如下图：↓

