

产品推荐

设备名称：数字会议音频矩阵

设备型号：HT-DPC0808

销售指导价（含税）： 2880


设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：


特性参数：

- ★192KHz 采样频率，32-bit DSP 处理器，24-bit A/D 及 D/A 转换
- ★8 路 X L R 母座模拟输入，每路带 48V 幻象电源/ 4 组立体声光纤输入(每组数字口传输两路音频信号)
- ★8 路 X L R 母座模拟输入，每路带 48V 幻象电源/ 4 组立体声光纤输入(每组数字口传输两路音频信号)

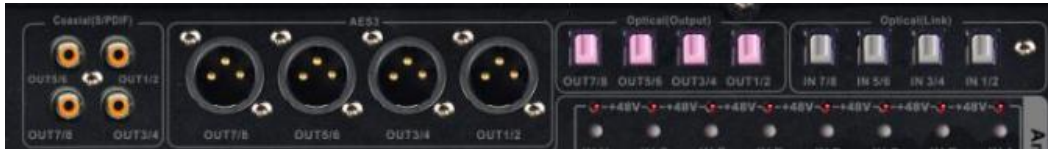


- ★8 路插拔式端子模拟输出/4 组立体声同轴/光纤/ A E S 输出(每组数字口传输两路音频信号)


■提供 USB 接口、WIFI 或有网络接口可连接电脑，提供 485 控制，通过 485 接口最远操作距离为 1500m 和最多可操作 250 台设备

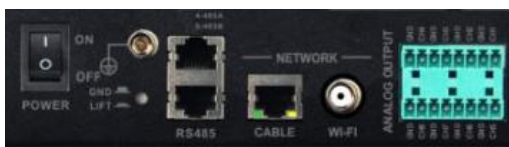


■输入 8 段全参量均衡(可选参量、高调、低调)，输出 9 段全参量均衡(可选参量、高调、低调)，1 个高通滤波器，1 个低通滤波器，高通滤波器和低通滤波器均可选 7 种不同斜率和 3 种不同模式

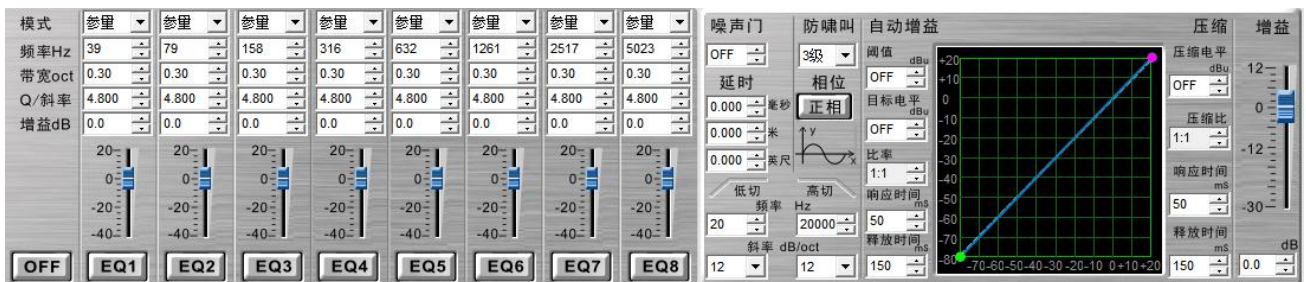


■输入通道有 4 级总反馈抑制，每个输入通道有单独的噪声门调节，范围：-120dBu 至 -40dBu；每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入最长可达 1000ms

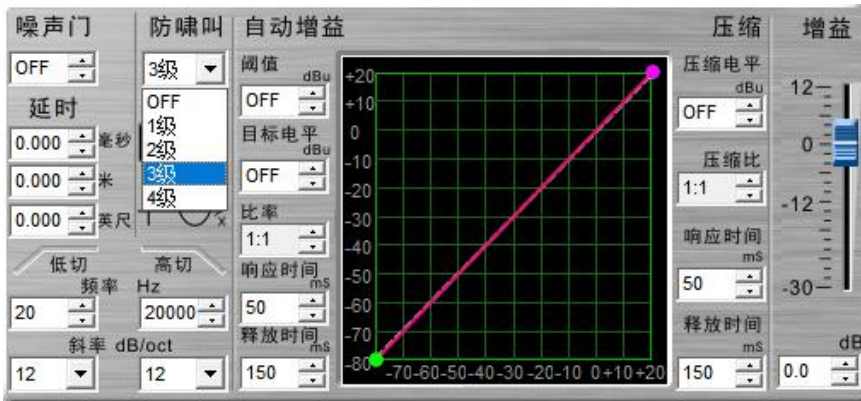


■ 信号路由分配，输入信号给到哪一路输出【自定义分配】、带分量矩阵，可以任意分配每一只话筒到任意一只音箱的音量、通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制输入总音量和输出总音量、

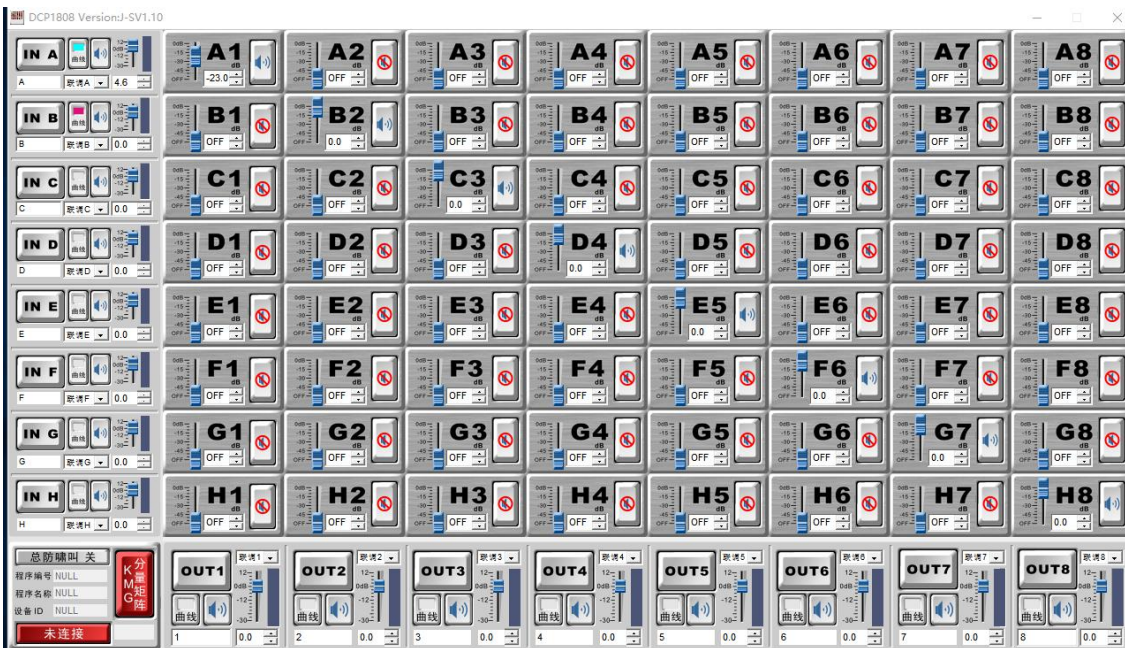


■ 支持 8 路摄像头跟随控制；每个输出通道可单独选择不同的输入通道或选择输入通道的任意组合

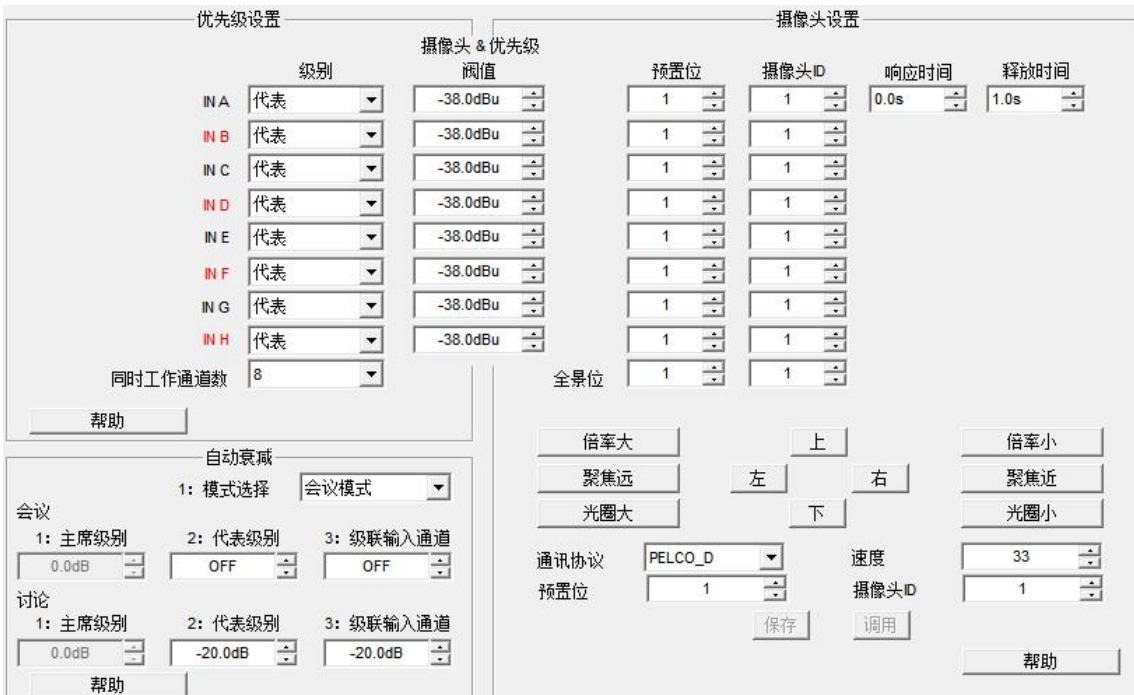

■ 每个输入通道可单独设置压缩、扩展，每个输出通道可单独设置限幅器，压缩限幅可单独调节

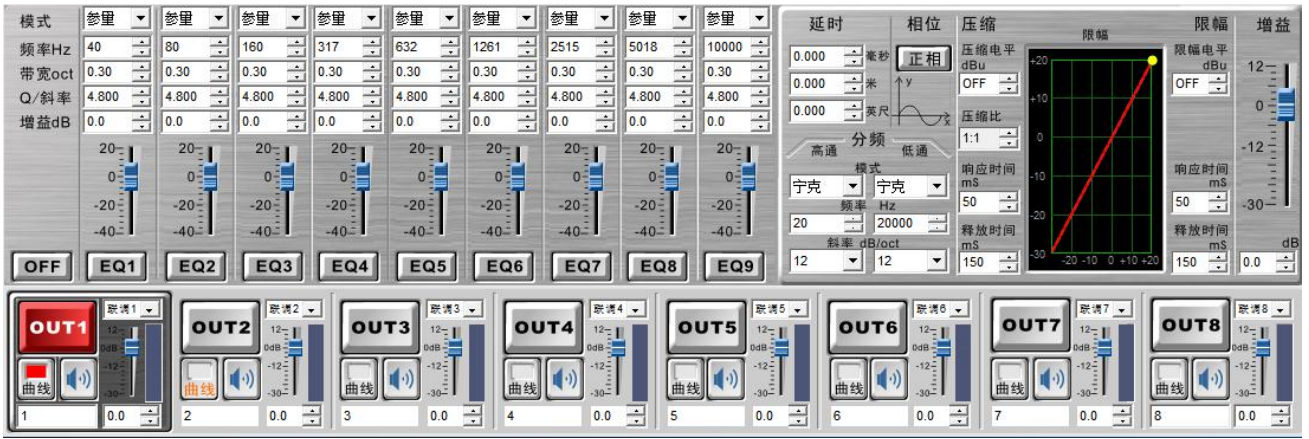

■ 单机提供 30 组设备数据存储，通过 PC 软件可进行设备之间的复制

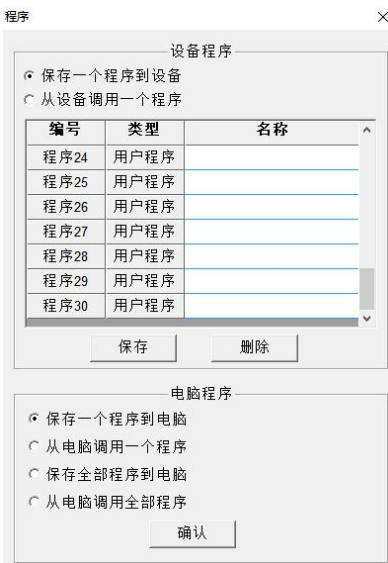

■ 可以通过 485 接口连接中控来控制通道的主要参数

■ 可选择会议模式或讨论模式；可通过光纤接口级联,实现输入通道扩展



配单应用：数字会议配单

- 1、每路话筒进入每只音箱的音量独立调整、适合 8 只话筒的小型会议系统、有效避免啸叫
- 2、信号输出可支持模拟信号/同轴/光纤/ A E S
- 3、支持会议跟踪