

产品推荐

设备名称：PoE 有源系列 dante 音柱

设备型号：HT-4. 3D/P （投标型号：建议借用 HT-D208）

销售指导价（含税）：1500

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

4*3” 阵列柱形 PoE 音箱

频率响应(±3dB)：135Hz-20kHz

单元：4×3"/19 mm(VC)

标称阻抗：4 Ohm

功率：120W

灵敏度：93dB/w/m

最大声压级：117dB

覆盖角度：H100° × V30°

DSP:1 路 dsp, 具备增益,均衡,压限,噪声门,静音控制调整

插座:RJ45 dante 接口

产品尺寸(W×D×H)：124×155×375mm

净重：4.1kg

安装配件：墙架

配单应用：

数字会议、dante 音频扩声，配合无纸化，数字会议控标扩声


产品推荐

设备名称：PoE 有源系列 dante 音柱

设备型号：HT-2. 3D/P （投标型号：建议借用 HT-D206）

销售指导价（含税）：1350

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

2*3” 阵列柱形 PoE 音箱

频率响应(±3dB)：140Hz-20kHz

单元：2×3"/19 mm(VC)

标称阻抗：4 Ohm

功率：80W

灵敏度：91dB/w/m

最大声压级：113dB

覆盖角度：H100° × V40°

DSP:1 路 dsp, 具备增益,均衡,压限,噪声门,静音控制调整

插座:RJ45 dante 接口

产品尺寸(W×D×H):124×155×210mm

净重：2.5kg

安装配件：墙架

配单应用：

数字会议、dante 音频扩声，配合无纸化，数字会议控标扩声


产品推荐

设备名称：PoE 有源系列 dante 音箱

设备型号：HT-801D/P （投标型号：建议借用 HT-D208X）

销售指导价（含税）：2000

设备图片：

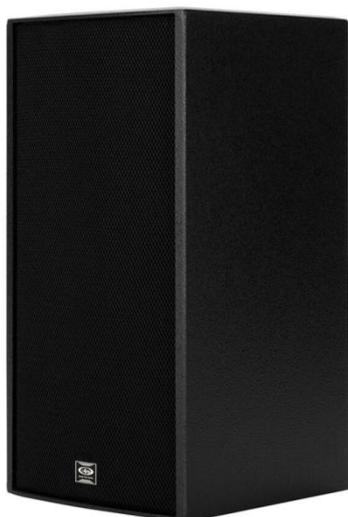

设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

8 寸 PoE 音箱

频率响应(±3dB)：65Hz-20KHZ

单元：1×8"+1×1.33"/50mm+34mm(VC)

标称阻抗：4 Ohm

额定功率：120W

灵敏度：93dB/w/m

最大声压级：117dB

覆盖角度：H90° ×V60°

功放接口：1x RJ45 Dante 接口

DSP:1 路 dsp, 具备增益,均衡,压限,噪声门,静音控制调整

插座:RJ45 接口

产品尺寸(W×D×H) : 261×282×448mm

净重：9.7kg

安装配件：墙架

配单应用：

数字会议、dante 音频扩声，配合无纸化，数字会议控标扩声


产品推荐

设备名称：PoE 有源系列 dante 音箱

设备型号：HT-601D/P （投标型号：建议借用 HT-D206X）

销售指导价（含税）：1700

设备图片：

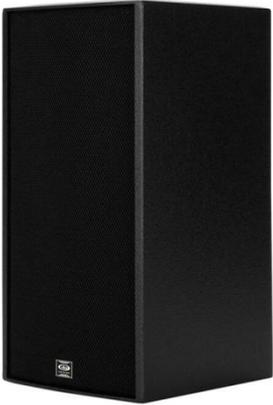

设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

6 寸 PoE 音箱

频率响应(±3dB)：80Hz-20khz

单元：1×6.5"+1×1.33"/36mm+34mm (VC)

标称阻抗：4 Ohm

额定功率：120W

灵敏度：92dB/w/m

最大声压级：116dB

覆盖角度：H90° ×V90°

功放接口：1x RJ45 Dante 接口

DSP: 1 路 dsp, 具备增益, 均衡, 压限, 噪声门, 静音控制调整

插座: RJ45 接口

产品尺寸(W×D×H) : 215×230×359mm

净重: 6.9kg

安装配件: 墙架

配单应用:

数字会议、dante 音频扩声, 配合无纸化, 数字会议控标扩声

产品推荐

设备名称：PoE 有源系列 dante 吸顶音箱

设备型号：HT-X8D （投标型号：建议借用 HT-D208C）

销售指导价（含税）：2400

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

8 寸 PoE 吸顶音箱

系统类型：8" Dante 有源同轴吸顶音箱

频率响应(±3dB)：60Hz-20kHz

单元：1×8" 同轴

标称阻抗：4Ω

功率：120W

灵敏度：89dB/w/m

最大声压级：113dB

功放接口：1x RJ45 Dante 接口

DSP：1路 dsp，具备增益,均衡,压限,噪声门,静音控制调整。

供电：PoE+ ,compatible with 802.3af 兼容于 802.3at，自然对流散热。

产品尺寸：Φ305*215mm

开孔尺寸：Φ270mm

净重：4.5kg

材料：镀锌铁桶

配单应用：

数字会议、dante 音频扩声，配合无纸化，数字会议控标扩声

产品推荐

设备名称：PoE 有源系列 dante 吸顶音箱

设备型号：HT-X6D （投标型号：建议借用 HT-D206C）

销售指导价（含税）：1800

设备图片：



设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

6 寸 PoE 吸顶音箱

系统类型：6" Dante 有源同轴吸顶音箱

频率响应(±3dB)：62Hz-20kHz

单元：1×6" 同轴

标称阻抗：4Ω

功率：120W

灵敏度：88dB/w/m

最大声压级：112dB

功放接口：1x RJ45 Dante 接口

DSP：1路 dsp，具备增益，均衡，压限，噪声门，静音控制调整。

供电：PoE+，compatible with 802.3af 兼容于 802.3at，自然对流散热。

产品尺寸：Φ257*190mm

开孔尺寸：Φ220mm

净重：3.52kg

材料：镀锌铁桶

配单应用：

数字会议、dante 音频扩声，配合无纸化，数字会议控标扩声