


产品推荐

设备名称：智能会议控制系统中控主机

设备型号：HT-ICC3000 （投标型号：建议借用 HT-GP8）

销售指导价（含税）：4800

设备图片：

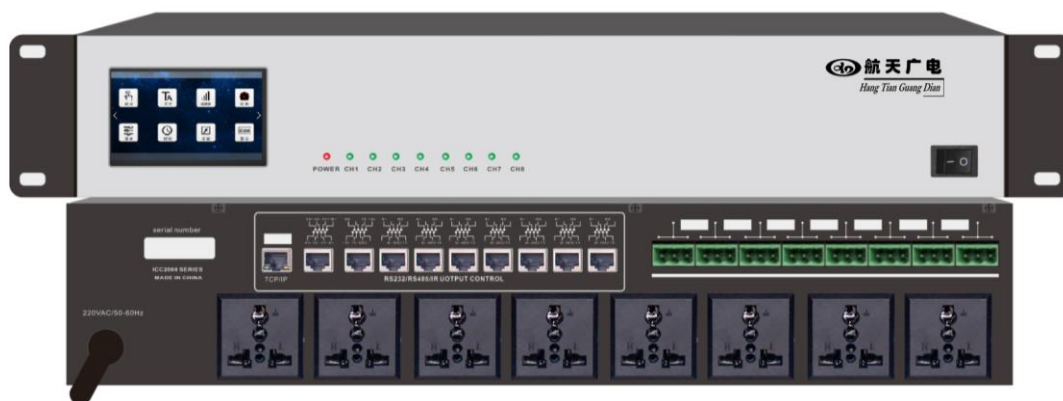

设备功能及参数（红色为特色参数，建议标注为控标参数或加分参数）：

采用当前世界先进的处理芯片，具有快速处理和发送检测数据的能力，世界最先进的两极交流纹波消除技术，荣获多项软著以及专利证书。

CPU 支持 100M 字节 Flash，512M 字节 RAM，800MHz 主频

25MHz 晶振作为 MCU 的主时钟，32.768kHz 晶振用于 CPU 的 RTC

32M 字节 32 位总线宽度 SDRAM，256M 字节 NAND Flash

8M 字节串行 Flash，16K 字节串行 EEPROM

★支持 100M 以太网 TCP/UDP/TTL 控制，

★7 路 RS232/RS485 控制，3 路红外控制，8 路短路信号输出控制，

★8 路时序电源控制，1 路 I2C/1 路 TTL/，2 级交流纹波消除。支持强电、弱电、串口控制

★面板具有 12 个状态指示灯，一个 4.3 寸触摸屏控制器，显示智控界面（智控由三部份组成，平板或者安卓手机，PC，墙板，86 盒都可以、加智能中控主机，矩阵组成，用 HT-ICC3000 主机，可不用平板，直接在中控主机上调节音量大小，灯光开光和场景模式，音视频切换等。）

★10 个网口，8 个双联继电器凤凰端子输出，8 个万能强电输出插座

★支持墙面板控制，支持 WiFi 平板控制以及触摸屏控制，采用全球独创的平板编程方式。界面清晰，功能完整。

★支持级联，备份还原：可将设置好的开机时序数据轻松备份至电脑，复制、还原轻松搞定。

2U 标准机柜设计

工作电压：AC220V/50~60HZ 最大负载：<7000W（阻性负载）

单路负载：<2500W 可控路数：8 路

外形尺寸（长*宽*高）：300*483*88mm 工作电压：AC220V/50~60HZ

最大负载：<7000W（阻性负载） 单路负载：<2500W

配单应用：

数字会议配单，会议中控主机、内置 8 路电源控制、自带触摸屏控制