


产品推荐

设备名称：9*9 混合插卡拼接矩阵

设备型号：HT-MAG900 （建议投标 3C 型号：）

销售指导价（含税）：见配置规格

设备图片：

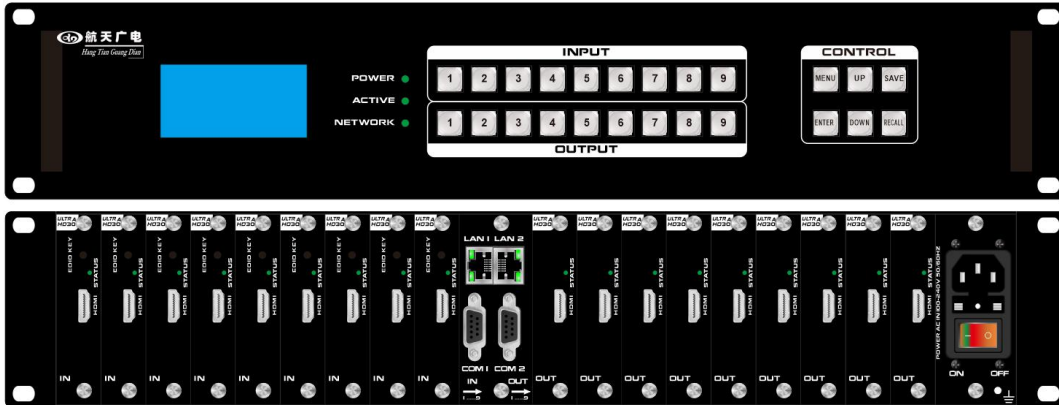

主要功能：

支持 4K60Hz 分辨率向下兼容所有分辨率

支持 HDMI2.0、HDCP2.2

前面板快捷按键两键式切换，先按输入再按输出即可切换

前面板功能按键支持切换所有，场景的保存及调用

打开网页，输入 IP1：或 IP2：即可登录

WEB 控制可对信号切换、场景、更改名称等进行操作

通过 IPAD、手机 APP 控制，方便快捷

通过 IPAD、手机 APP 对矩阵主机进行切换、场景保存调用等操作

串口连接中控，可实现通过中控对矩阵的控制功能

双串口控制，设有备用串口

支持无缝快速切换，切换只在指缝之间

支持 HDMI、DVI、VGA、SDI、CVBS、HDBaseT、Fiber 等信号之间混合切换

8 位制拨码，支持 EDID 的智能管理

输入卡可调节输入信号源格式、输入分辨率等

输出卡可选择输出分辨率、音频解嵌等功能

通过 WEB 控制界面，输出信号能实现简单的拼接功能

最大能支持 3X3 拼接（18、36 最多能支持 18 个输出信号拼接）

采用广电专业带灯塑胶按键

采用 LCD 蓝光显示屏，实时显示切换状态

前面板 LED 显示灯，实时显示工作状态

配置规格及报价参考

产品组成	型号	报价
99 矩阵主机	HT-MAG900	5280
1080P HDMI 输入板卡	HT-HD-IN	460
1080P3GSDI 输入板卡	HT-3GSDI-IN	990
1080P 70 米 HDBT 输入板卡	HT-HDBT-IN-70	990
1080P 100 米 HDBT 输入板卡	HT-HDBT-IN-100	1240
1080P HDMI 输出板卡	HT-HDWALL-OUT	460
HDBT 70 米 HDMI 迷你网传接收	HT-HBT70R-LITE	510
HDBT 70 米 HDMI 迷你网传发射	HT-HBT70T-LITE	510
HDBT 100 米 HDMI 迷你网传接收	HT-HBT100R-LITE	740
HDBT 100 米 HDMI 迷你网传发射	HT-HBT100T-LITE	740
HDBT 70 米 HDMI 音频网传发射	HT-HBT70T-AE	580
HDBT 70 米 HDMI 音频网传接收	HT-HBT70R-AE	580
HDBT 100 米 HDMI 音频网传发射	HT-HBT100T-AE	800
HDBT 100 米 HDMI 音频网传接收	HT-HBT100R-AE	800

设备参数 () :

矩阵主机 HT-MAG900 9x9 矩阵主机,,
 高度 2U, 单卡单路, 最高支持 4K60 (4:4:4)
 支持 HDMI/DVI/VGA/YBPBR/CVBS/HDBaseT/Fiber 等信号输入输出, 支持随路音频加嵌解嵌
 支持无缝切换, 切换过程无黑屏裂屏蓝屏
 支持电视墙拼接和 40 个场景调用保存功能
 支持 Web/APP/RS232/IR 控制, 支持水晶发光按键控制
 支持双控制冗余备份, 支持跨平台集中式控制, 最多可以控制 254 台矩阵

1080P HDMI 输入板卡

HT-HD-IN

支持 HDMI 输入, 支持 HDCP
 支持 1080P 分辨率, 向下兼容
 支持音频加嵌功能, 接口 3.5mm
 支持无缝快速切换



1080P3GSDI 输入板卡

HT-3GSDI-IN

支持一路 SD/HD/3G-SDI 输入和环出
 最大支持 1080P60Hz 分辨率, 向下兼容
 支持音频加嵌功能, 接口 3.5mm
 支持无缝快速切换



1080P 70 米 HDBT 输入板卡

HT-HDBT-IN-70

支持 HDBaseT 信号输入

通过 CAT5E/6/7 类网线最远可传输 70 米（1080P60）

支持双向 IR，双向 RS232 串口控制

支持快速无缝切换，支持 POC 功能

可以和 HDBaseT 传输器配套使用



1080P 100 米 HDBT 输入板卡

HT-HDBT-IN-100

支持 HDBaseT 信号输入

通过 CAT5E/6/7 类网线最远可传输 100 米（1080P60）

支持双向 IR，双向 RS232 串口控制

支持快速无缝切换，支持 POC 功能

可以和 HDBaseT 传输器配套使用



1080P HDMI 输出板卡

HT-HDWALL-OUT

支持 HDMI 信号输出

支持音频解嵌功能，3.5mm 接口

支持无缝快速切换，支持分辨率调节

支持拼接功能

通过 HDMI 线最远可传输 25M



HDBT 70 米 HDMI 迷你网传接收

HT-HBT70R-LITE

超薄 HDMI HDBaseT 网传（16mm）


传输距离 70 米（1080p），35 米（4K60 4:2:0）

支持 POC 供电，支持 on/off 开关电源和 POC 功能

支持 EDID 透传，支持 CEC，支持 HDR

支持 HDMI2.0（4:2:0），支持 HDCP2.2

支持 RS232 和 IR 同步传输

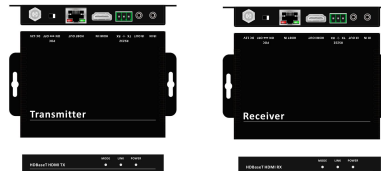

HDBT 70 米 HDMI 迷你网传发射

HT-HBT70T-LITE

超薄 HDMI HDBaseT 网传（16mm）

传输距离 70 米（1080p），35 米（4K60 4:2:0）

支持 POC 供电，支持 on/off 开关电源和 POC 功能

支持 EDID 透传，支持 CEC，支持 HDR

支持 HDMI2.0（4:2:0），支持 HDCP2.2

支持 RS232 和 IR 同步传输

HDBT 100 米 HDMI 迷你网传接收

HT-HBT100R-LITE

超薄 HDMI HDBaseT 网传（16mm）

传输距离 100 米（1080p），70 米（4K60 4:2:0）

支持 POC 供电，支持 on/off 开关电源和 POC 功能

支持 EDID 透传，支持 CEC，支持 HDR

支持 HDMI2.0 (4:2:0)，支持 HDCP2.2
支持 RS232 和 IR 同步传输

HDBT 100 米 HDMI 迷你网传发射

HT-HBT100T-LITE

超薄 HDMI HDBaseT 网传 (16mm)
传输距离 100 米 (1080p)，70 米 (4K60 4:2:0)
支持 POC 供电，支持 on/off 开关电源和 POC 功能
支持 EDID 透传，支持 CEC，支持 HDR
支持 HDMI2.0 (4:2:0)，支持 HDCP2.2
支持 RS232 和 IR 同步传输

HDBT 70 米 HDMI 音频网传发射

HT-HBT70T-AE

HDMI HDBaseT，传输距离 70 米 (1080p)，35 米 (4K60 4:2:0)
支持 POC 供电，支持 on/off 开关电源和 POC 功能
支持 EDID 管理，可以通过 4pin 拨码更改内部或者外部 EDID
支持 HDMI1.4，支持 HDCP1.4
支持音频加嵌和解嵌
支持 RS232 和 IR 同步传输

HDBT 70 米 HDMI 音频网传接收

HT-HBT70R-AE

HDMI HDBaseT，传输距离 70 米 (1080p)，35 米 (4K60 4:2:0)
支持 POC 供电，支持 on/off 开关电源和 POC 功能
支持 EDID 管理，可以通过 4pin 拨码更改内部或者外部 EDID
支持 HDMI1.4，支持 HDCP1.4
支持音频加嵌和解嵌
支持 RS232 和 IR 同步传输



HDBT 100 米 HDMI 音频网传发射

HT-HBT100T-AE

HDMI HDBaseT，传输距离 100 米 (1080p)，70 米 (4K60 4:2:0)
支持 POC 供电，支持 on/off 开关电源和 POC 功能
支持 EDID 管理，可以通过 4pin 拨码更改内部或者外部 EDID
支持 HDMI1.4，支持 HDCP1.4
支持音频加嵌和解嵌
支持 RS232 和 IR 同步传输



HDBT 100 米 HDMI 音频网传接收

HT-HBT100R-AE

HDMI HDBaseT，传输距离 100 米 (1080p)，70 米 (4K60 4:2:0)
支持 POC 供电，支持 on/off 开关电源和 POC 功能
支持 EDID 管理，可以通过 4pin 拨码更改内部或者外部 EDID
支持 HDMI1.4，支持 HDCP1.4
支持音频加嵌和解嵌
支持 RS232 和 IR 同步传输