

航天网络一体化音柱

www.htjy.com

使用说明书



中国航天广电——音视频技术方案专家

南昌航天广信科技有限责任公司
服务热线：400-685-9998
官方网站：<http://www.htjy.com>

操作广播系统前，请仔细阅读本说明书
请将说明书妥善保管，以备将来阅读参考

航天网络一体化音柱

规格型号: HT-9975 (30W) /HT-9976 (45W) /HT-9978 (60W)

功能特点:

- ※ 通过网络接收各种音频广播任务并扩声输出
- ※ 内置WEB服务器、提供浏览器远程配置功能
- ※ 内置功放, 可根据用户需要定制30W、45W、60W
- ※ 支持组播和单播两种播放模式
- ※ 支持DHCP/支持跨网关传输/跨互联网传输
- ※ 专业防水连接器设计, 适合户外接线

使用说明:

- 1、配置好音柱地址 (默认192.168.2.86)
按实际环境配置每个音柱的IP地址、指向服务器地址、以及设备的名称;
- 2、连接服务器测试文件广播是否正常、音质是否OK;
- 3、安装到指定位置。

外观图:



技术参数:

技术名称	性能参数		
型号	HT-9975	HT-9976	HT-9978
通讯接口	标准RJ45		
通讯协议	TCP/IP协议、RTP/RTSP流媒体协议		
音频格式	MP3/MP2/G729/G726/ADPCM		
传输速率	100Mbps		
音频模式	16位立体声、CD音质		
输出频率	40Hz~15KHz		
电源	AC220V/50Hz		
功耗	≤45W	≤60W	≤90W
音箱功率	30W	45W	60W

航天网络离线备份一体化音柱

规格型号: HT-9963 (30W) /HT-9965 (45W) /HT-9966 (60W)


功能特点:

- ※ 通过网络接收各种音频广播任务并扩声输出
- ※ 内置WEB服务器、提供浏览器远程配置功能
- ※ 内置功放, 可根据用户需要定制30W、45W、60W
- ※ 支持组播和单播两种播放模式
- ※ 支持DHCP/支持跨网关传输/跨互联网传输
- ※ 服务器自动下载作息时间表到终端
- ※ 终端断网情况下自动根据自带时钟播放内存的作息表
- ※ 专业防水连接器设计, 适合户外接线

使用说明:

- 1、配置好音柱地址 (默认192.168.2.86)
按实际环境配置每个音柱的IP地址、指向服务器地址、以及设备的名称;
- 2、连接服务器测试文件广播是否正常、音质是否OK;
- 3、测试离线广播功能是否正常;
- 4、安装到指定位置。

外观图:

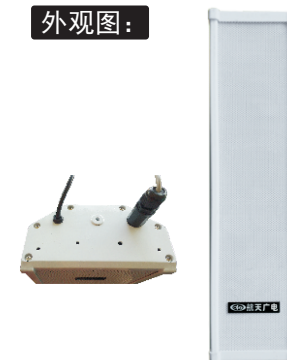

技术参数:

技术名称	性能参数		
型号	HT-9975	HT-9976	HT-9978
通讯接口	标准RJ45		
通讯协议	TCP/IP协议、RTP/RTSP流媒体协议		
音频格式	MP3/MP2/G729/G726/ADPCM		
传输速率	100Mbps		
音频模式	16位立体声、CD音质		
输出频率	40Hz~15KHz		
电源	AC220V/50Hz		
功耗	≤45W	≤60W	≤90W
音箱功率	30W	45W	60W