


产品推荐

设备名称: H. 265 HDMI 网络编码器

设备型号: HT-SE131/H (投标型号: 建议借用 HT-)

销售指导价 (含税): 2400

设备图片:

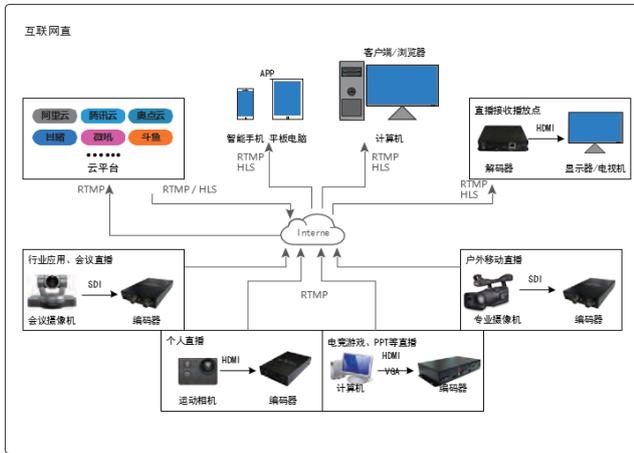

设备功能及参数:

该系列产品为HDMI输入高清编码器,采用嵌入式操作系统、H.265/H.264视频压缩技术,集音视频编码压缩和数据传输为一体,支持CMI、Onvif、TCP、RTSP、RTMP、UDP/Multicast等网络传输功能。具备稳定可靠、功能强大、组网灵活、拓展性强、本地自环出等特点;低功耗、无风扇的结构设计,体积小,使用灵活,方便安装

采用H.265/H.264编码,最大支持1080p/60fps编码;1路双声道音频输入和输出,支持AAC、G.711音频编解码;视音频流支持标准TS流格式;视频编解码延时小于200ms;

支持TCP/IP、Onvif、RTSP、RTMP、UDP/MULTICAST等网络传输方式;支持本地音视频环通输出;支持本地Micor SDXC存储

输入分辨率:1080P:1920*1080@60/50HZ; UXGA:1600*1200@60HZ; SXGA:1280*1024@60HZ;

720P:1280*720@60/50HZ; XGA:1024*768@60HZ HDMI

编解码类型:H.265 MainProfile;H.264 HighProfile; H.264 MainProfile; H.264 BaseProfile;

码率帧率:支持CBR/VBR,支持帧率可调1-60fps,支持码率可调32Kbps-12Mbps

视频编码能力:1路1080p@60fps

音频编码格式:AAC-LC、G.711a

支持协议:支持CMI、Onvif、TCP/IP、RTSP、RTMP、UDP/Multicast;

视频输入:1路HDMI接口

视频环出:1路HDMI接口

音频接口:1路输入,1路输出,3.5mm接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1KΩ);支持HDMI和SDI内嵌音频

USB:1个USB2.0 Host,支持外接4G或WiFi模块

存储:1个Micor SDXC卡槽(支持64GB TF卡存储)

网络接口:1个10M/100M自适应网络接口

低速接口1路RS232

电源DC5.5/2.1接口 DC12V / MicroUSB接口 DC5V / 800mA / ≤5W

工作环境 -20℃~+55℃/10%~90%RH

结构尺寸 113*76*23 (mm)

配单应用:直播编码,推流设备、信息发布