


产品推荐

设备名称： H.265 3G-SDI 网络编码器

设备型号： HT-SE131/S （投标型号：建议借用 HT-）

销售指导价（含税）：3260

设备图片：

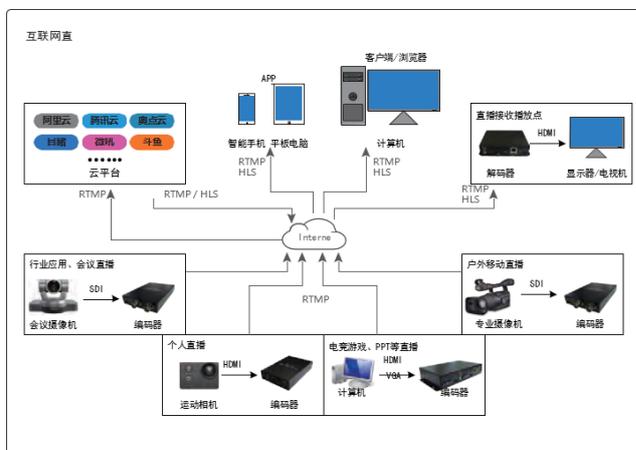

设备功能及参数：

该系列产品为 3G-SDI 输入高清编码器，采用嵌入式操作系统、H.265/ H.264 视频压缩技术，集音视频编码压缩和数据传输为一体，支持 CMI、Onvif、TCP、RTSP、RTMP、UDP/ Multicast 等网络传输功能。具备稳定可靠、功能强大、组网灵活、拓展性强、本地自环出等特点；低功耗、无风扇的结构设计，体积小，使用灵活，方便安装

采用 H.265/H.264 编码，最大支持 1080p/60fps 编码；

1 路双声道音频输入和输出，支持 AAC、G.711 音频编解码； 视音频流支持标准 TS 流格式；

视频编解码延时小于 200ms；

支持 TCP/IP、Onvif、RTSP、RTMP、UDP/MULTICAST 等网络传输方式； 支持本地音视频环通输出；

支持本地 Micor SDXC 存储

输入分辨率：

1080P:1920*1080@60/50/30/25/24HZ; 1080i:1920*1080@60/50HZ; 720P:1280*720@60/50/30/25/24HZ;

编解码类型：H.265 MainProfile;H.264 HighProfile; H.264 MainProfile; H.264 BaseProfile;

码率帧率：支持 CBR/VBR,支持帧率可调 1-60fps 支持码率可调 32Kbps-12Mbps

视频编码能力：1 路 1080p@60fps

音频编码格式：AAC-LC、G.711a

支持协议：支持 CMI、Onvif、TCP/IP、RTSP、RTMP、UDP/Multicast;

视频输入：1 路 SDI 接口

视频环出：1 路 SDI 接口

音频接口：1 路输入，1 路输出，3.5mm 接口(电平:2.0Vp-p, 阻抗:1KΩ);支持 HDMI 和 SDI 内嵌音频

USB : 1 个 USB2.0 Host, 支持外接 4G 或 WiFi 模块

存储 : 1 个 Micor SDXC 卡槽(支持 64GB TF 卡存储)

网络接口 1 个 10M/100M 自适应网络接口

低速接口 1 路 RS232

电源 DC5.5/2.1 接口 DC12V / MicroUSB 接口 DC5V / 800mA / ≤5W

工作环境 -20℃~+55℃/10%~90%RH

结构尺寸 113*76*23 (mm)

配单应用：直播编码，推流设备、信息发布