

# 产品推荐

设备名称：4G 直播编码器


设备型号：HT-SH111/HS

(投标型号：建议借用 HT-)

销售指导价 (含税)：5180

设备图片：

互联网直播：

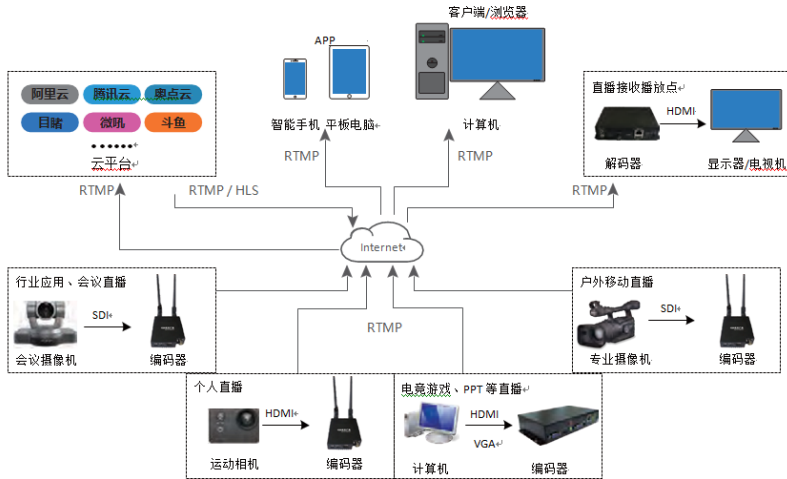

## 设备功能及参数：

该系列产品为HDMI 或 3G-SDI 输入高清编码器，采用嵌入式操作系统、H. 265/ H. 264视频压缩技术，集音视频编码压缩和数据传输为一体，支持CMI、Onvif、TCP、RTSP、RTMP、UDP/ Multicast等网络传输功能。具备稳定可靠、功能强大、组网灵活、拓展性强、本地自环出等特点；低功耗、无风扇的结构设计，体积小，使用灵活。支持HDMI和SDI双接口输入，支持3.5mm音频入接口视频编码最高支持1080@60fps，音频支持AAC编码。支持4G和WIFI无线模块，同时具有10/100Mbps网络接口 有MicroSD卡接口，支持直播视频的录像 内置4000mA 电池，续航最长可达6小时\一路HDMI输入，一路3G-SDI输入采用H. 265/H. 264编码；支持800\*600 ~ 1920\*1080分辨率 ★ 内置4G和WIFI无线传输模块；\支持本地Micor SDXC存储；

输入分辨率：

SDI：

1080P: 1920\*1080@60/50/30/25/24HZ; 1080i: 1920\*1080@60/50HZ; 720P: 1280\*720@60/50/30/25/24HZ;

HDMI：

1080P: 1920\*1080@60/50HZ; UXGA: 1600\*1200@60HZ; SXGA: 1280\*1024@60HZ; 720P: 1280\*720@60/50HZ; XGA: 1024\*768@60HZ

编解码类型 H. 265 MainProfile; H. 264 HighProfile; H. 264 MainProfile; H. 264 BaseProfile;

码率帧率 支持CBR/VBR,支持帧率可调1-60fps 支持码率可调 32Kbps-12Mbps

视频编码能力 1路1080p@60fps 频编码格式 AAC

支持协议 支持 CMI、Onvif、TCP/IP、RTSP、RTMP、UDP/Multicast;

视频输入 1路HDMI接口 / 1路SDI接口

音频接口 1路输入，3.5mm接口(电平:2.0Vp-p, 阻抗:1KΩ);支持HDMI和SDI内嵌音频

存储1个Micor SDXC卡槽 SIM卡1个Micor SIM卡槽

网络接口 1个10M/100M自适应网络接口 电源 MicroUSB接口 DC5V

工作环境 -20℃~+55℃/10%~90%RH 天线 4G 和 WiFi

结构尺寸 113\*57\*25 (mm) / (不含天线)

## 配单应用：

直播编码、推流设备、信息发布